※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

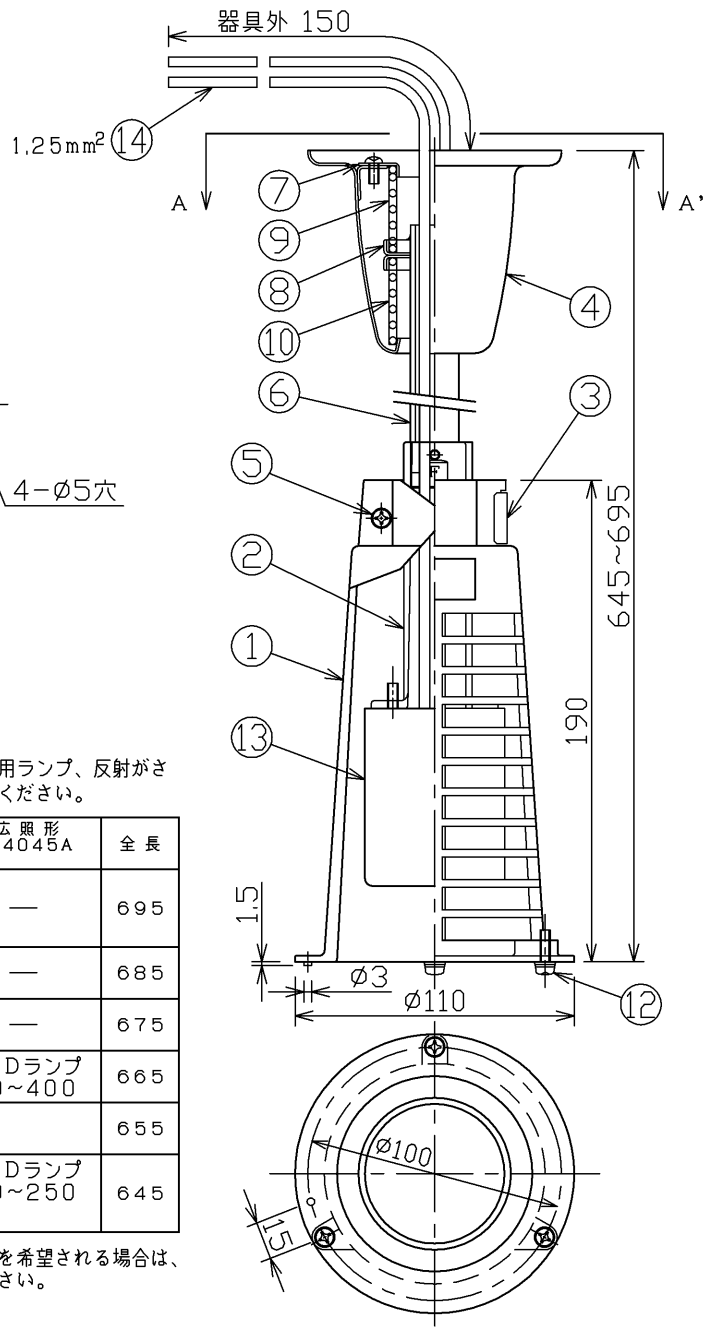

A－A’図

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	ホルダ	1	ADC(ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ)	標準色
2	パイプ	1	ADC(ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ)	標準色
3	締付け金具	1	SPC(鋼板) t1.6	標準色
4	フランジ	1	SPC(鋼板) t1.0	標準色
5	ねじ	1	SWRM(軟鋼線材)	M5X20 亜鉛めっきクロメート処理
6	アーム	1	薄鋼電線管	標準色
7	スプリング受A	1	SPC(鋼板) t1.0	亜鉛めっきクロメート処理
8	スプリング受B	1	SPC(鋼板) t1.0	—
9	スプリングA	1	SW(硬鋼線) ø2.4	亜鉛めっきクロメート処理
10	スプリングB	1	SW(硬鋼線) ø2.8	亜鉛めっきクロメート処理
11	アースねじ	1	BsW(銅合金)	M4×8 ニッケルめっき
12	器具取付けねじ	3	SWRM(軟鋼線材)	M4X14(小W付き) 亜鉛めっきクロメート処理
13	ソケット	1	磁器	E39（耐震形）
14	リード線	2	LKGB(ガラス編組電線)	—

塗　　装：エポキシポリエステル粉体塗装
標 準 色：ホワイト｛マンセル近似値5Y9.3／1.1 / 日塗工近似値　P3－376｝

ソケット位置調節
ソケット位置の調節はパイプ調節ねじをゆるめ、ご使用ランプ、反射がさにより目盛りを合わせ、パイプ調節ねじにて固定してください。

目盛り ＼ 反射がさ	狭照形 SN-4042A SN-10042A	広照形 SN-4044A SN-10044A	特広照形 SN-4045A	全長
A (W)	HIDランプ 940~1000 270~400	—	—	695
B (W)	HIDランプ 660~700	HIDランプ 940~1000	—	685
C (W)	HIDランプ 110~250	HIDランプ 270~400	—	675
D (W)	—	—	HIDランプ 270~400	665
E (W)	—	HIDランプ 660~700		655
F (W)	—	HIDランプ 110~250 ※940~1000	HIDランプ 110~250	645

※HIDランプ940W~1000Wで特広照形の配光を希望される場合は、広照形の反射がさを使用してFの位置に合わせてください。

安全上のご注意

⚠警告	・軒下、通路等の風のあたる場所には、使用できません。そのまま使用しますと落下の原因となります。 ・腐食性ガスが発生する場所では、使用しないでください。早期の錆発生、腐食、落下の原因となります。 ・ちり、ほこりの多い場所、高温（35℃以上）の場所、高湿（85%以上）の場所では、使用しないでください。そのまま使用されますと火災の原因となります。
⚠注意	・点灯中及び消灯直後は、ランプ及び器具が高温となっておりますので、手を触れないでください。火傷の原因となります。
お願い	・外部からの衝撃（体育館等のボールがあたる）等がある場合、器具全体をガード等で保護するかネットなどを設備してください。 ・フランジは、天井及び壁面に水平に、取り付けてください。 ・オートリーラーは組み合わせできません。

電圧(V)	適合ランプ	質量(kg)
—	HIDランプ 110~1000W (E39)	1.1

承認	担当
石田	山崎
単位 mm	第三角法

形名　ZT39S-PB2W
品名　耐振形ランプホルダー
図番　AA2012-01054-01

東芝ライテック株式会社

日本国内専用（Use only in Japan）